

SOLUTIONS POUR DOUCHES

Constructeurs et Promoteurs immobiliers - Bureaux d'études - Plombiers - Carreleurs - Maçons



Nicoll
by aliaxis

Innovation, efficacité, fiabilité...

NICOLL vous apporte depuis plus de 60 ans les solutions et les services les plus adaptés aux douches dans la construction et la rénovation de maisons individuelles ou en logement collectif.

Maîtrise des coûts fournis posés, qualité des solutions, confort et satisfaction des habitants... NICOLL vous apporte toute son expertise et un accompagnement pour faciliter votre activité au quotidien face aux enjeux réglementaires d'accessibilité et de confort.



NICOLL, UN LEADER ENGAGÉ À VOS CÔTÉS

Avec NICOLL, vos clients particuliers bénéficient pour leurs logements de solutions de qualité et conformes aux réglementations, tout en vous apportant un maximum d'avantages : confort sur le long terme, économie, développement durable...

De la conception à la fabrication des produits, nous nous engageons à vous apporter des solutions et des services de haut niveau, afin de contribuer à la qualité de vos prestations.



FABRICATION FRANÇAISE

Entreprise française fondée en 1956, Nicoll conçoit, développe et fabrique en France une grande partie de ses produits. Leader européen des produits en matériaux de synthèse destinés au bâtiment, Nicoll est implantée dans l'ouest de la France et regroupe **plus de 1 200** collaborateurs sur 100 000 m² de bureaux et d'ateliers. L'entreprise possède également un site de production dans la région lyonnaise.



INNOVATION, EFFICACITÉ, FIABILITÉ...

NICOLL vous propose des produits innovants et performants, grâce à un investissement constant en R&D et une expertise de plus de 40 ans dans la formulation des matériaux de synthèse.

ENGAGEMENT QUALITÉ

Au-delà d'une simple exigence, la satisfaction client est un véritable élément de la culture de Nicoll, portée par des collaborateurs engagés dans une démarche d'amélioration continue pour respecter les engagements de notre promesse client.

Nos activités sont couvertes par les certifications ISO 9001 et 14001, complétées par de nombreuses certifications produits attribuées par des organismes indépendants qui garantissent la conformité de nos gammes majeures aux attentes de nos partenaires.

ISO 9001
ISO 14001

BUREAU VERITAS
Certification



Nicoll est une filiale du Groupe Aliaxis qui conçoit des solutions durables, faciles à installer et innovantes pour répondre aux défis de l'eau dans le monde et accélérer la transition vers une énergie propre.

Grâce à nos plus de 14 000 employés, nos solutions de gestion des fluides répondent aux besoins les plus exigeants de nos clients dans les secteurs du bâtiment, des infrastructures, de l'industrie et de l'agriculture.

Présente dans plus de 40 pays, la société est active à travers des marques locales de premier plan et a généré un chiffre d'affaires de 3,7 milliards d'euros en 2021.

SOMMAIRE



NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES

AVEC RECEVEURS :

Turboflow® XS Magnetech®	p. 6
Turboflow® 2	p. 7

CARRELÉES :

SFH Magnetech®	p. 8
SICAX	p. 9
SICANFH	p. 10
SICAN	p. 11
SICANATMFH	p. 12
SICANATM	p. 13

AVEC REVÊTEMENT DE SOL PVC :

SFHTAR	p. 14
SITARV et SITARALV	p. 15
SITAR et SITARAL	p. 16
SITARH et SITARALH	p. 17

SIPHONS ADAPTABLES POUR ACCESSIBILITÉ PMR :

SFHPMR et SFHPMRCE	p. 21
SIXPMRH et SIXPMRV	p. 22
SIXPMRHCE et SIXPMRVCE	p. 23



Turboflow® XS



BI
INJECTION



DUAL
SYSTÈME



TURBOFLOW® XS Magnetech®

La bonde magnétique ultra-compacte pour receveur de douche extra-plat

PERFORMANCES

- Compacité 66 mm (y compris écrou)
- Haut-débit 33 L/min.
- Équilibrage des pressions du réseau : fonction prise d'air

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Joint intégré (ø 90) pour une étanchéité garantie
- Clef de serrage multifonction pour l'assemblage, support de grille et filtre à cheveux extractible
- Nettoyabilité, accès complet à la canalisation

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS



- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø 40
- Respect du DTU 60.33 sortie à coller ou à visser
- Épaisseur de serrage de 6 à 25 mm conforme à la norme EN274
- Titulaire de la marque NF 077 robinetterie sanitaire pour l'aptitude à la fonction de siphon (technologie clapet Magnetech®, avec garde d'eau réduite de 10 mm)

Version capot ABS chromé 0205800

Version capot métal chromé 0205801

Version sans capot pour receveur fourni avec cache-bonde 0205810

Équipé de la technologie brevetée

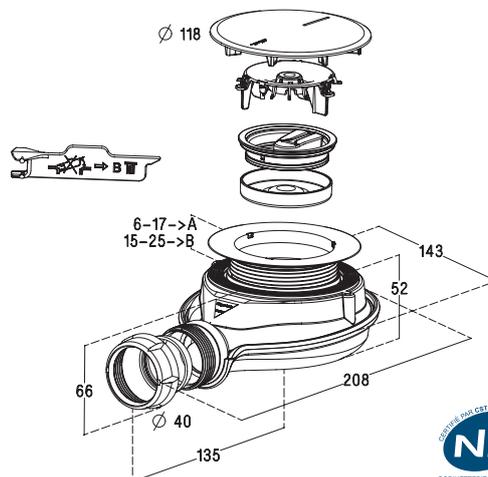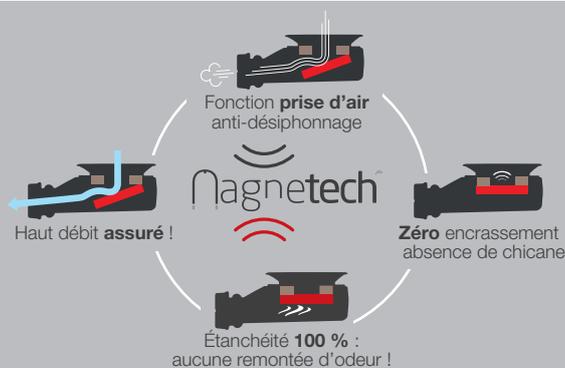

LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Zéro encrassement : sans chicane
- Haut débit assuré
- Clapet Magnetech® : anti-remontée d'odeur, idéal pour les résidences secondaires
- Titulaire de la marque NF



Turboflow® 2



FABRIQUÉ EN FRANCE

BI INJECTION



TURBOFLOW® 2

La bonde grand-débit la plus performante du marché

PERFORMANCES

- Débit exceptionnel de 43 L/min.
- Anti-débordement sur receveurs extra-plats
- Effet auto-nettoyant entraînant les dépôts hors de la bonde

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Joint intégré pour une étanchéité garantie
- Facilité de raccordement au réseau d'évacuation via la rotule
- Filtres anti-cheveux extractibles

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS


- Respect des spécifications de la NF EN 274
- Détenteur de la marque NF 077
- Respect des DTU 60.1, 60.11 et 60.33

Version capot ABS chromé 0205701


Version capot métal chromé 0205700

Version sans capot pour receveur fourni avec cache-bonde 0205722

VERSION AVEC CAPOT

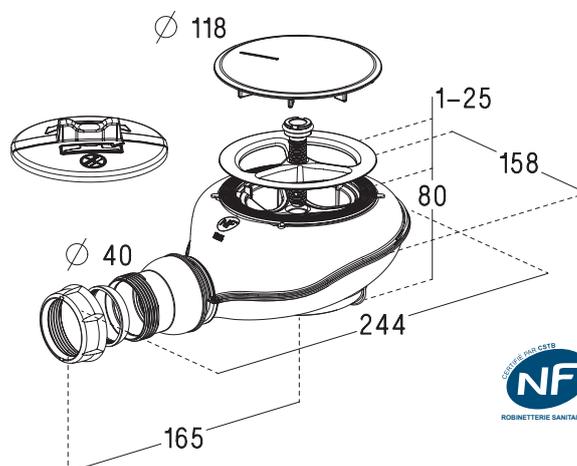

VERSION SANS CAPOT

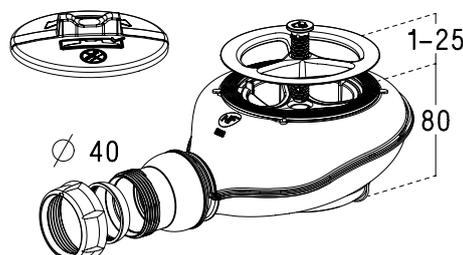

LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Débit Turbo
- Facilité d'entretien
- Titulaire de la marque NF

NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES CARRELÉES



DOCIAXS



SFH Magnetech®

Le seul siphon combinant à la fois la compacité, la performance et la durabilité

PERFORMANCES

- Compacité 60 mm
- Haut-débit 36 L/min.
- Clapet Magnetech® : performance inaltérable des aimants

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Système de reprise d'étanchéité avec platine et bride
- Grille à ouverture facile : système Push Corner
- Visitable : accès complet à la canalisation

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS



- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø 40
- Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33
- Classe de résistance de la grille : K3 (EN1253)



LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Clapet Magnetech® : anti-remontée d'odeur, idéal pour les résidences secondaires
- Large choix de grilles 10x10 ou 15x15
- Un haut débit pour éviter les débordements

Équipé de la technologie brevetée

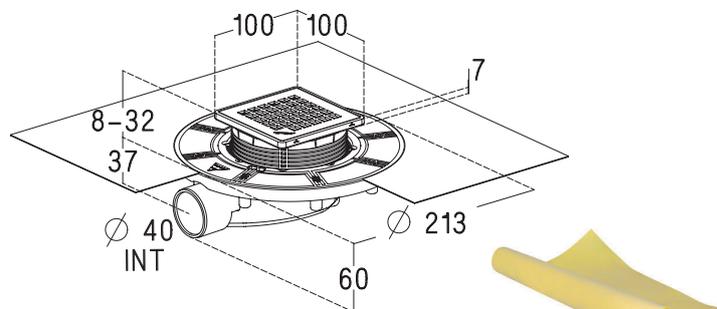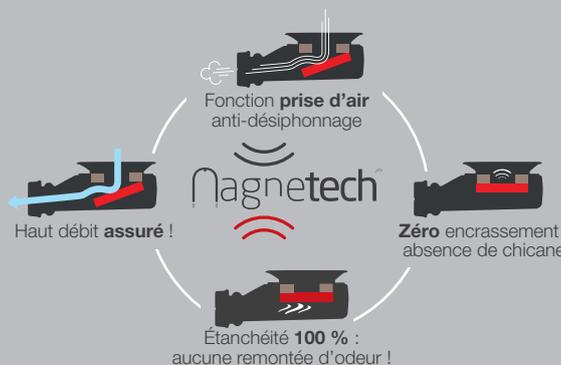

Avec ou sans natte (36 x 36 cm)

Cadre et grille PVC blanc	SFH10NP/SFH15NP
Design inox carré, avec natte	SFH10INC/SFH15INC
Design inox carré, sans natte	SFH10IC/SFH15IC
Sans grille, sans natte	SFH10I/SFH15I
Grille inox à carrelar, avec natte	SFH10NR


VERSION INOX 316

Design carré, avec natte	SFH10NC316 SFH15NC316
Design carré, avec natte et grille verrouillée	SFH10NC316V SFH15NC316V


7 modèles
de grilles
tendances



GSICAX101A
/ GSICAX151A



GSICAX101B
/ GSICAX151B



GSICAX101C
/ GSICAX151C

DOCIA[®] SYSTEMES

SICAX

La gamme DOCIA[®] SICAX : une réponse pour toutes vos applications de douche de plain-pied avec forme de pente en pointe de diamant.

PERFORMANCES


- Haut débit de 48 à 66 L/min.
- Doté d'un système de reprise d'étanchéité
- Étanchéité aux odeurs (garde d'eau 50 mm)

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Solution horizontale ou verticale pour un raccordement au réseau optimisé
- Réglable en hauteur en fonction de l'épaisseur de chape
- Système de reprise d'étanchéité avec platine et bride

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires pour l'aptitude à la fonction de siphon et de la marque NF Me pour la contribution du siphon à la sécurité feu
- Classe de résistance de la grille : K3 (EN1253)
- Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33

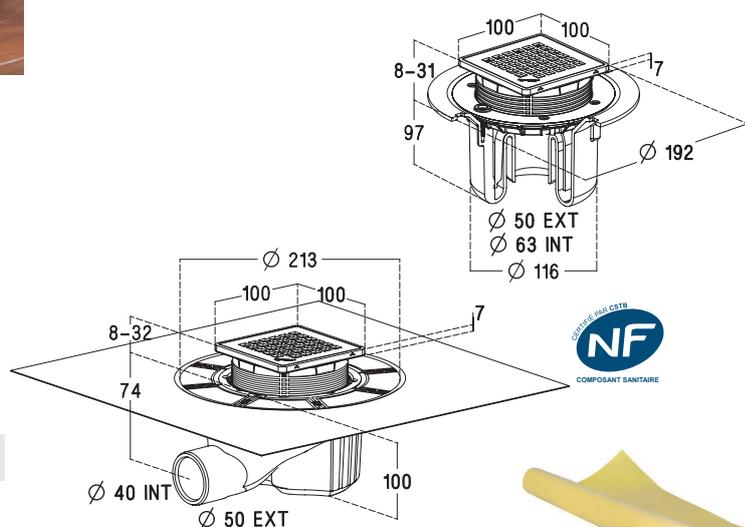

Avec ou sans natte (36 x 36 cm)

Cadre et grille PVC blanc,

avec natte

SICAX10HNP/SICAX15HNP

Design carré, avec natte

SICAX10IHNC/SICAX15IHNC

Design carré, sans natte

SICAX10IHC/SICAX15IHC

Sans grille, sans natte

SICAX10IH/SICAX15IH

Grille inox à carreler,

avec natte

SICAX10HNR

VERSION INOX 316

Design carré, avec natte SIX10HNC316/SIX15HNC316

Design carré, avec natte et grille verrouillée


SIX10HNC316V/SIX15HNC316V

Version verticale disponible (...VNP / ...IVNC / ...IVC / ...IV / ...VNR / ...VNC)



LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Siphon haut débit, idéal pour les systèmes de douche multijet ou hydromassage
- Large choix de grilles 10x10 ou 15x15
- Siphon extractible : facilité de nettoyage



GSICAX10IE
/ GSICAX15IE



GSICAX10IL
/ GSICAX15IL



Grille à carreler



PVC Blanc
GSICA10 /
GSICA15

NOS SOLUTIONS POUR DOUCHES CARRELÉES



DOCIAXS

SICANFH

La solution caniveau de douche pour tous vos projets en neuf ou en rénovation

PERFORMANCES


- Réserve de 69 mm avant forme de pente et revêtement de sol
- Pas de compromis sur l'étanchéité, bride de serrage de la natte d'étanchéité sur le corps du caniveau
- Garde d'eau de 30 mm + clapet anti-désiphonnage

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Pose et mise à niveau facilitées par les pieds réglables
- Cales pour ajuster la hauteur du cadre et de la grille à la hauteur du carrelage
- Hygiène et facilité d'entretien grâce à la pente intégrée, siphon extractible

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø 40
- Classe de résistance de la grille Inox 304 : K3 EN1253
- Sortie emboîture à coller (conforme DTU 60.33)

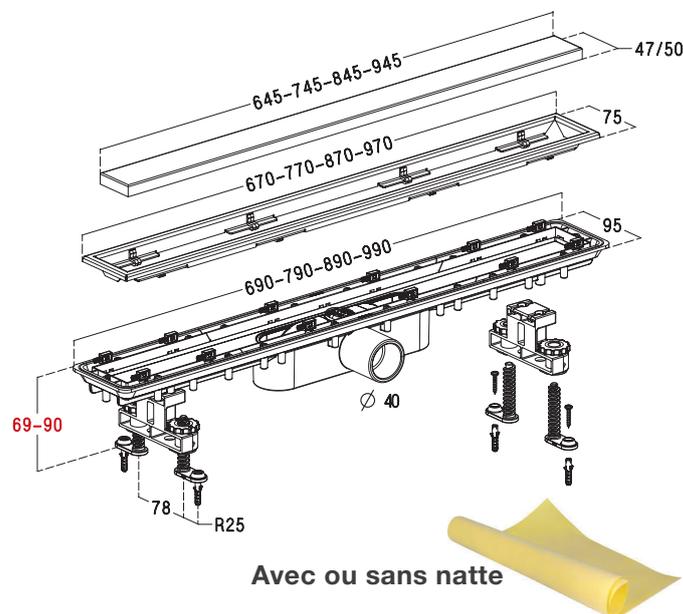

Avec grille réversible (finition inox ou à carrelage)

Largeur douche 700 mm

Sans natte SICANFH70R

Avec natte SICANATFH70R

Largeur douche 800 mm

Sans natte SICANFH80R

Avec natte SICANATFH80R

Largeur douche 900 mm

Sans natte SICANFH90R

Avec natte SICANATFH90R

Largeur douche 1000 mm

Sans natte SICANFH100R

Avec natte SICANATFH100R

Possibilité de commander le corps de caniveau sans grille et de sélectionner son design de grille ci-dessous (voir guide tarifaire Nicoll).



LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- ◆ Design et esthétique
- ◆ Solution douche mono pente
- ◆ Étanchéité aux odeurs

6 modèles de grilles tendances





SICAN

La solution caniveau de douche par excellence « et sans compromis » !

PERFORMANCES


- Haut débit 40 L./min.
- Pas de compromis sur l'étanchéité, bride de serrage de la natte d'étanchéité sur le corps du caniveau
- Système anti-remontées d'odeurs (garde d'eau 50 mm)

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Pose et mise à niveau facilitées par les pieds réglables
- Cales pour ajuster la hauteur du cadre et de la grille à la hauteur du carrelage
- Hygiène et facilité d'entretien grâce à la pente intégrée, siphon extractible

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø 40
- Classe de résistance de la grille Inox 304 : K3 EN1253
- Sortie emboîture à coller (conforme DTU 60.33)

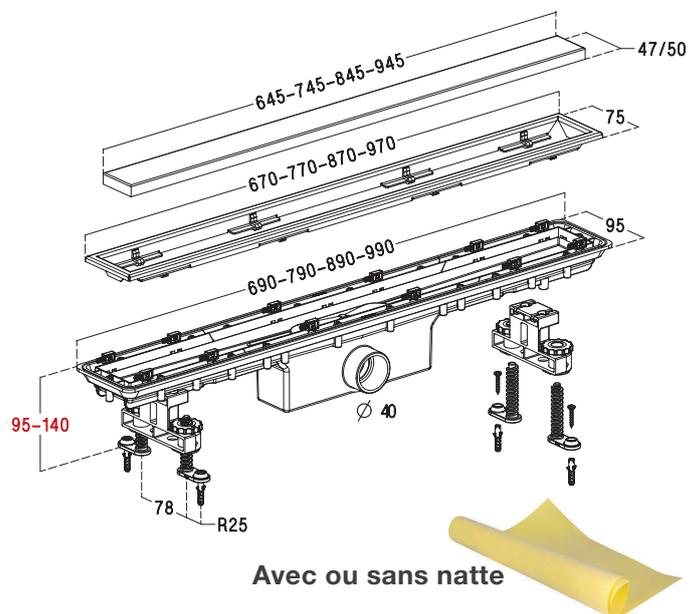

Avec ou sans natte

Avec grille réversible (finition inox ou à carrelier)

Largeur douche 400 mm

Sans natte SICAN40R

Largeur douche 700 mm

Sans natte SICAN70R

Avec natte SICANAT70R

Largeur douche 800 mm

Sans natte SICAN80R

Avec natte SICANAT80R

Largeur douche 900 mm

Sans natte SICAN90R

Avec natte SICANAT90R

Largeur douche 1 000 mm

Sans natte SICAN100R

Avec natte SICANAT100R

Possibilité de commander le corps de caniveau sans grille et de sélectionner son design de grille ci-contre (voir guide tarifaire Nicoll).



LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- ◆ Étanchéité aux odeurs
- ◆ Haut débit, idéal pour les systèmes de douche multijet ou hydromassage
- ◆ Design et esthétique même en espace réduit




Carrés



Crystal blanc



Crystal noir

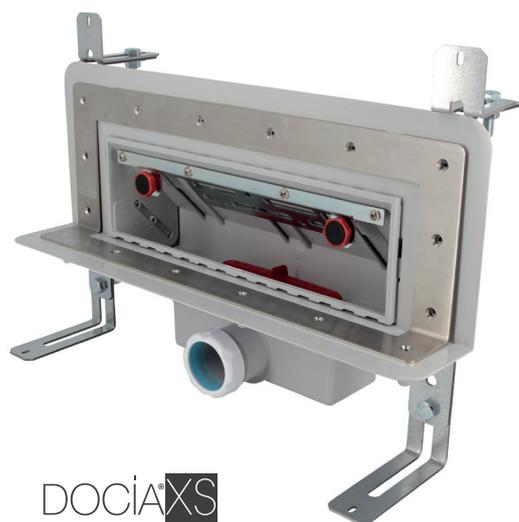

SICANATMFH

Le caniveau de douche mural faible hauteur dédié à vos projets en neuf ou en rénovation

PERFORMANCES


- Débit jusqu'à 38 L/min.
- Pas de compromis sur l'étanchéité, bride inox de serrage de la natte d'étanchéité sur le corps du caniveau
- Siphon, avec filtre à cheveux (garde d'eau 30 mm)

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Flexibilité d'installation avec les pieds réglables en hauteur
- Grille de finition à fixation magnétique et amovible pour un entretien facilité
- Ajustable en fonction de l'épaisseur du revêtement mural (1-73 mm)

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø 40
- Respect du DTU 60.33 sortie à coller ou à visser
- Compatible avec système d'étanchéité liquide ou natte

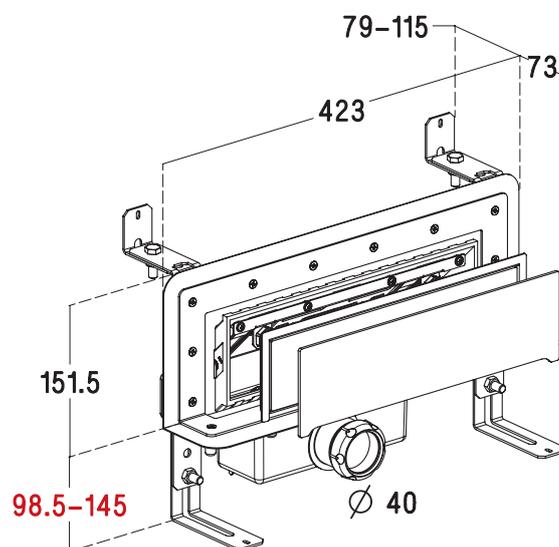

Avec natte Sicanatmfh





LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Esthétisme & discrétion
- Faible hauteur
- Étanchéité aux odeurs, idéal pour les résidences secondaires
- Facilité d'entretien de l'espace douche

3 modèles
de grilles
au choix

ABS Blanche
GSICANATMB

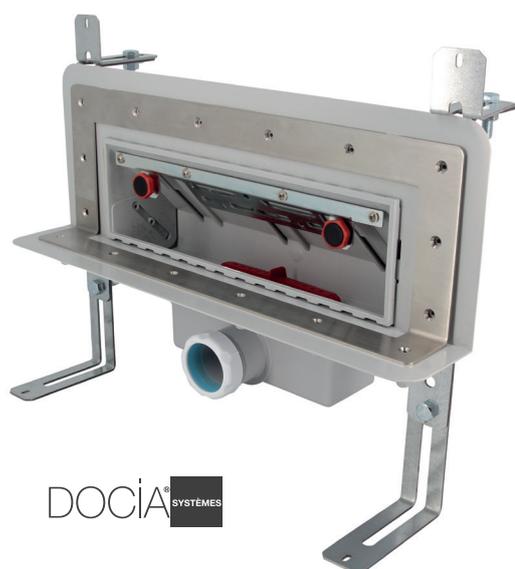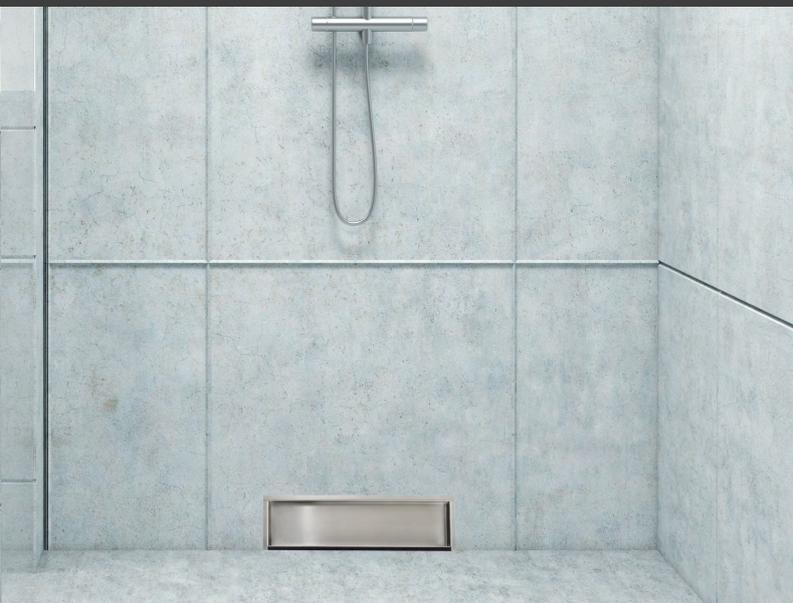DOCIA[®] SYSTÈMES

SICANATM

Le caniveau de douche mural pour des salles de bains design, épurées voire minimalistes

PERFORMANCES


- Débit jusqu'à 40 L/min.
- Pas de compromis sur l'étanchéité, bride inox de serrage de la natte d'étanchéité sur le corps du caniveau
- Siphon, avec filtre à cheveux (garde d'eau 50 mm)

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Flexibilité d'installation avec les pieds réglables en hauteur
- Grille de finition à fixation magnétique et amovible pour un entretien facilité
- Ajustable en fonction de l'épaisseur du revêtement mural (1-73 mm)

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø 40
- Respect du DTU 60.33 sortie à coller ou à visser
- Compatible avec système d'étanchéité liquide ou natte

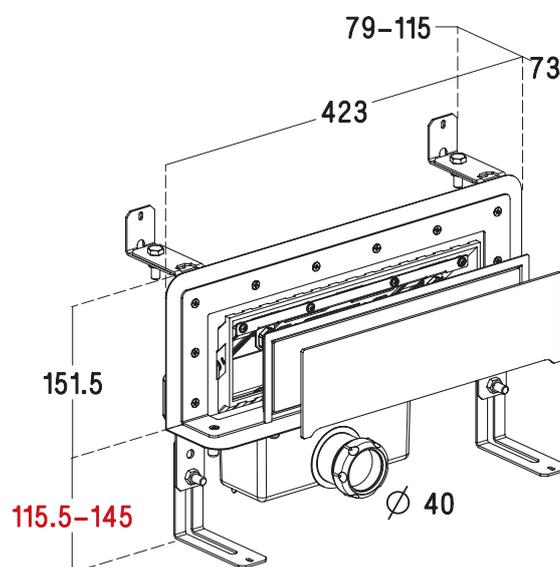

Avec natte SICANATM



LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Esthétisme & discrétion
- Haut débit
- Étanchéité aux odeurs, idéal pour les résidences secondaires
- Facilité d'entretien de l'espace douche



Inox brossé
GSICANATMI



À carrelé avec cadre inox
GSICANATMCAR



DOCIA XS

SFHTAR

Le dernier né de la gamme pour vous permettre une mise en œuvre sur sol PVC souple lorsque vous manquez de réservation

PERFORMANCES

- Débit de 41 à 50 L/min.
- Clapet Magnetech® avec joint intégré pour une étanchéité garantie
- Performance inaltérable des aimants

INSTALLATION ET ENTRETIEN



- Hauteur entre 93 et 139 mm
- Système de reprise d'étanchéité avec platine et bride
- Visitable pour un entretien facilité

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF Me pour la contribution du siphon à la sécurité feu
- Respect du DTU 60.1, 60.11 raccordement sur canalisation Ø 40
- Classe de résistance de la grille : K3 EN1253 et sortie emboîture PVC à coller conforme au DTU 60.33

SFHTAR Pièce disponible sur commande.

Équipé de la technologie brevetée

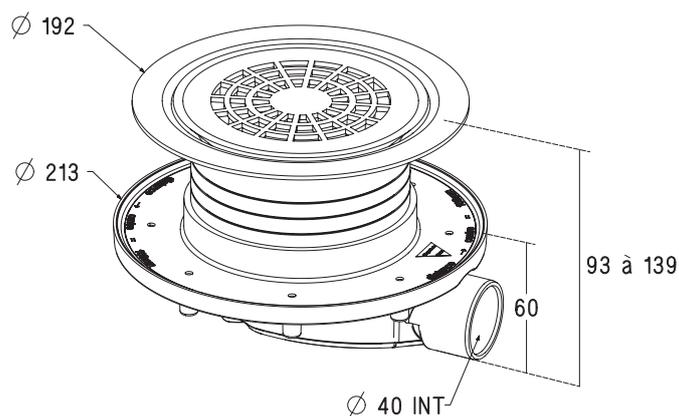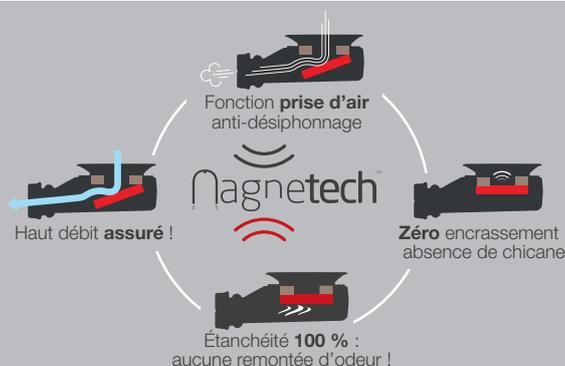

LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Un haut débit pour éviter les débordements
- Entretien & hygiène
- Maintenance facilitée



DOCIA SYSTEMES

SITARV et SITARALV

Une version verticale pour vous adapter à la configuration de vos chantiers et de vos réseaux d'évacuation

PERFORMANCES


- Débit de 78 à 84 L/min.
- Étanchéité aux odeurs (garde d'eau 50 mm)
- Grille verrouillable en option

INSTALLATION ET ENTRETIEN


- Sortie verticale en PVC à coller Ø 50 mâle ou Ø 63 femelle pour un raccordement optimisé
- Étanchéité garantie par bridage du sol souple sur le corps du siphon
- Entretien facilité par un accès complet à la canalisation

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires pour l'aptitude à la fonction de siphon et de la marque NF Me pour la contribution du siphon à la sécurité feu
- Classe de résistance de la grille : K3 EN1253 et sortie emboîture PVC à coller conforme au DTU 60.33.
- Compatible avec les étanchéités titulaires d'un Atec

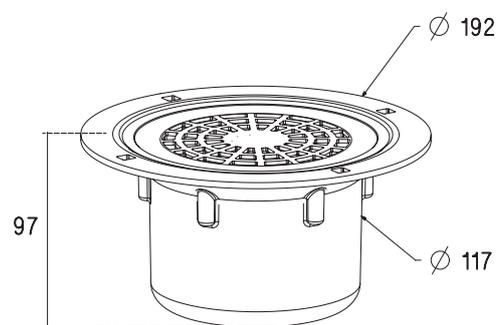

SITARV

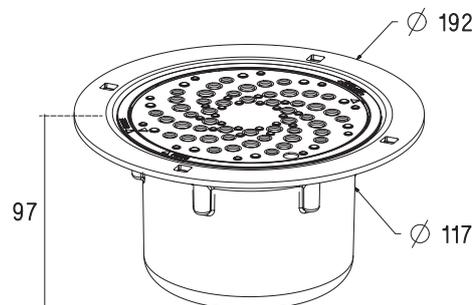

SITARALV


SORTIE VERTICALE

Grille et bride PVC blanc SITARV
Grille et bride aluminium SITARALV



LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Nettoyage simplifié
- Durabilité
- Grille PVC ou aspect métallisé

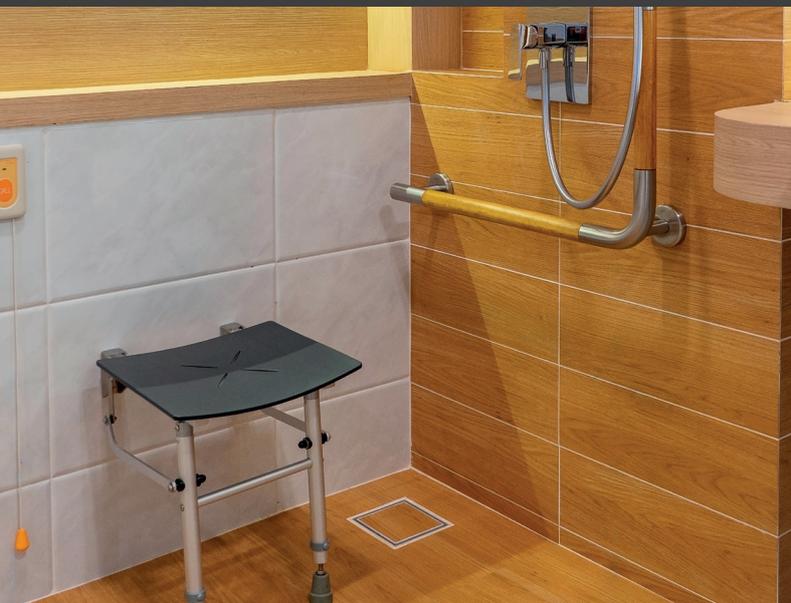

DOCIA[®] SYSTÈMES

SITAR et SITARAL

La référence des siphons de sol pour revêtement souple.

PERFORMANCES


- Débit de 66 à 78 L/min.
- Étanchéité aux odeurs (garde d'eau 50 mm)
- Verrouillage de la grille par 1/4 de tour

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Solution en PVC à coller avec bouchon PVC permettant l'obturation d'une des deux sorties : horizontale Ø 50 ou verticale Ø 50/63
- Étanchéité garantie par bridage du sol souple sur le corps du siphon
- Entretien facilité par un accès complet à la canalisation

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires pour l'aptitude à la fonction de siphon et de la marque NF Me pour la contribution du siphon à la sécurité feu
- Classe de résistance de la grille : K3 EN1253 et sortie emboîture PVC à coller conforme au DTU 60.33
- Compatible avec les étanchéités titulaires d'un ATec

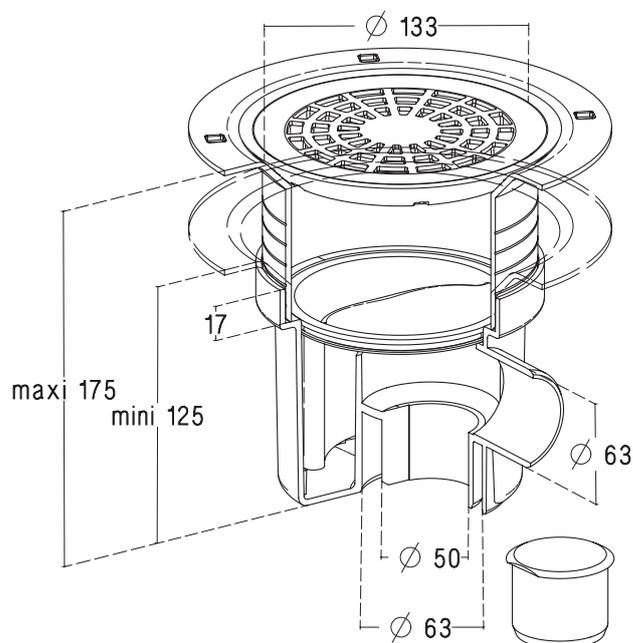

SORTIE VERTICALE ET HORIZONTALE

Grille et bride PVC blanc SITAR

Grille et bride aluminium SITARAL



LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Nettoyage simplifié
- Durabilité
- Grille PVC ou en aluminium



DOCIA[®] SYSTÈMES

SITARH et SITARALH

Une version horizontale pour vous adapter à la configuration de vos chantiers et de vos réseaux d'évacuation

PERFORMANCES



- Débit de 48 L/min.
- Étanchéité aux odeurs (garde d'eau 50 mm)
- Verrouillage de la grille par 1/4 de tour

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Solution horizontale Ø 50 en PVC à coller pour un raccordement optimisé
- Étanchéité garantie par bridage du sol souple sur le corps du siphon
- Entretien facilité par un accès complet à la canalisation

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires pour l'aptitude à la fonction de siphon et de la marque NF Me pour la contribution du siphon à la sécurité feu
- Classe de résistance de la grille : K3 EN1253 et sortie emboîture PVC à coller conforme au DTU 60.33.
- Compatible avec les étanchéités titulaires d'un ATec

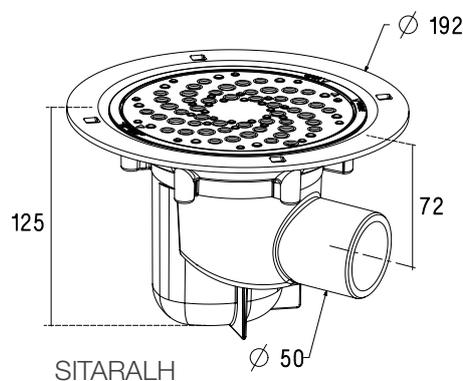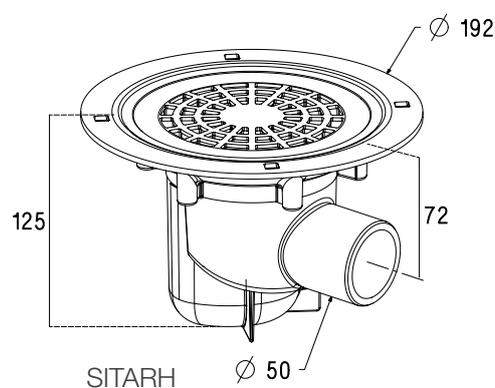

SORTIE HORIZONTALE


Grille et bride PVC blanc SITARH

Grille et bride aluminium SITARALH



LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Nettoyage simplifié
- Durabilité
- Grille PVC ou en aluminium

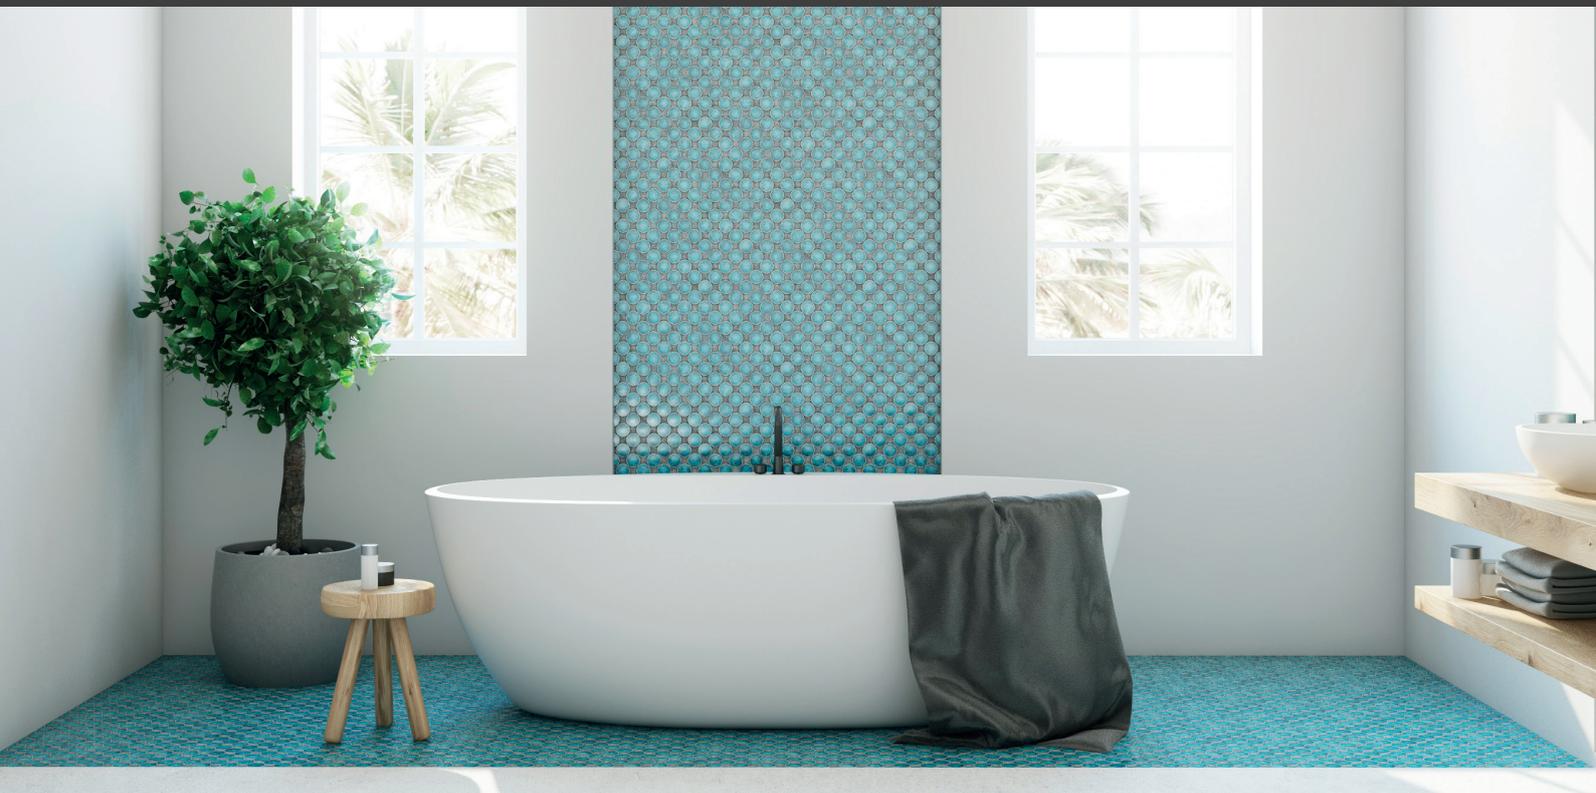


Nicoll propose un système d'évacuation pour une baignoire transformable en douche de plain-pied

AVANT



APRÈS

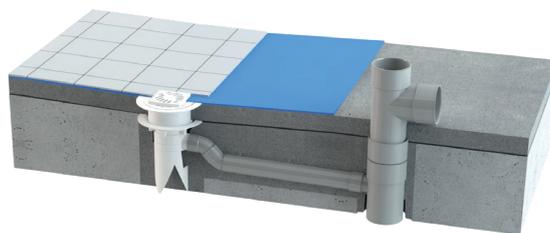


Pour les personnes à mobilité réduite comme pour tous les utilisateurs, les avantages sont nombreux :


- Une meilleure accessibilité
- Un confort accru
- Une sécurisation maximale
- Une meilleure esthétique de la salle de bains

AVEC CHAPE


Sortie horizontale
SFHPMRCE

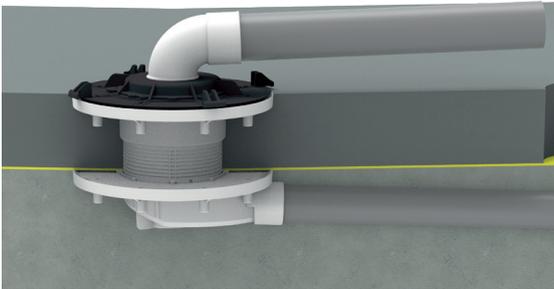

Sortie horizontale
SIXPMRHCE

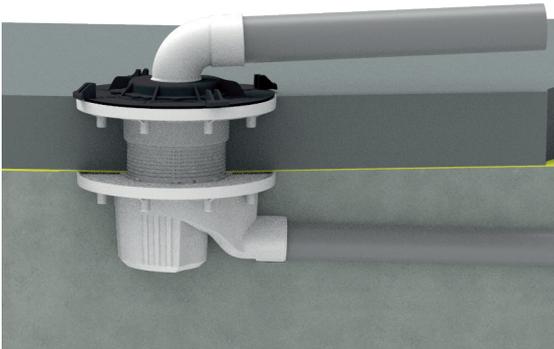


Sortie verticale
SIXPMRVCE

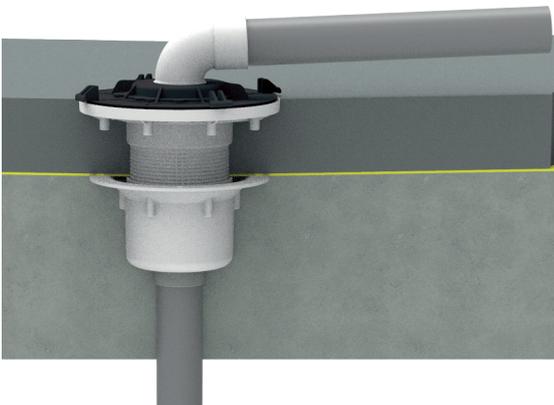


SANS CHAPE

Sortie horizontale
SFHPMR

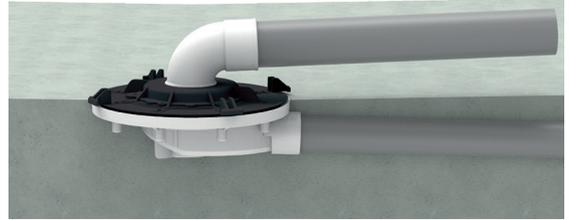

Sortie horizontale
SIXPMRH

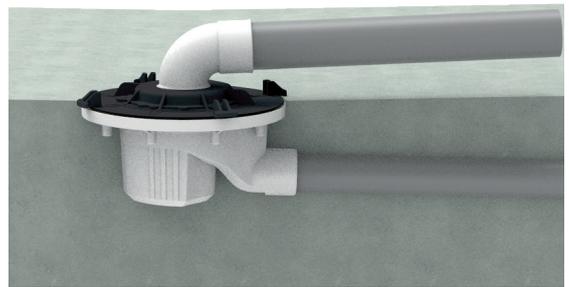

Sortie verticale
SIXPMRV







BI
INJECTION



DUAL
SYSTÈME




SFHPMR et SFHPMRCE

Kit siphon PMR faible hauteur Magnetech®

Solution pour baignoire évolutive vers douche à l'italienne, sur la base d'un siphon faible hauteur qui intégrera un système d'obturation magnétique*

Équipé de la technologie **brevetée**

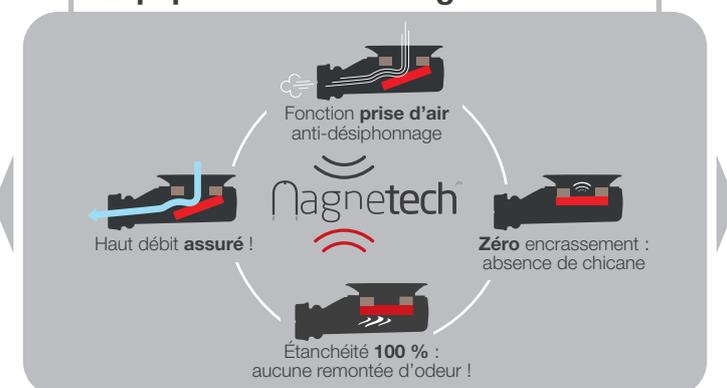

PERFORMANCES


- Compacité et résistance à l'encrassement du système
- Clapet avec joint intégré en configuration siphon de sol pour une étanchéité garantie
- Un siphon faible hauteur garantissant une parfaite étanchéité aux odeurs
- Performance inaltérable des aimants

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Pose possible en chape ou décaissé réduit en dalle
- Système de reprise d'étanchéité avec platine et bride
- Raccordement rapide et sûr de la baignoire grâce à la platine de connexion PMR

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Sortie emboîture PVC Ø 40 à coller conforme DTU 60.33
- Connexion baignoire Ø 50 conforme DTU 60.11
- Conforme à L'arrêté du 11 septembre 2020 pour la réalisation d'une baignoire transformable en douche zéro ressaut

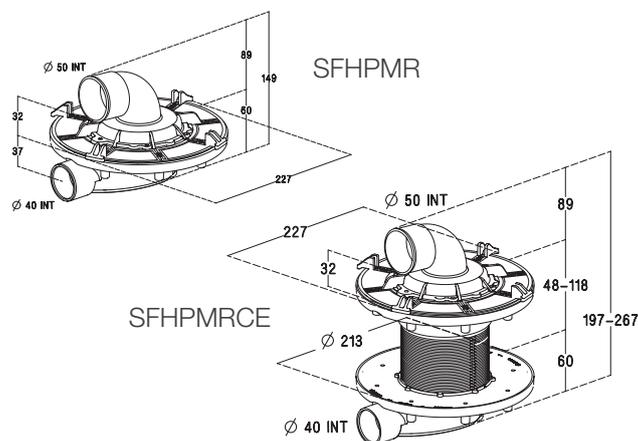

SORTIE HORIZONTALE FAIBLE HAUTEUR

Sans chape SFHPPMR

Avec chape SFHPPMRCE



LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Large choix de finition lors de la transformation en version douche : sol PVC ou carrelé avec large choix de grilles PVC ou Inox

* Vendu séparément.



DOCIA SYSTEMES

SIXPMRH et SIXPMRV

Le Kit siphon PMR évolutif d'une baignoire vers une douche à l'italienne, à garde d'eau 50 mm avec **pose sans chape**

PERFORMANCES

- Étanchéité aux odeurs, garde d'eau 50 mm
- Haut débit d'évacuation de 48 à 66 L/min.
- Étanchéité garantie, assemblage par collage et platine de reprise d'étanchéité

INSTALLATION ET ENTRETIEN

- Solution horizontale ou verticale pour un raccordement au réseau optimisé
- Raccordement rapide et sûr de la baignoire grâce à la platine de connexion PMR
- Ancrage par liens de ligaturage en dalle prévus



RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS

- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires pour l'aptitude à la fonction de siphon et de la marque NF Me pour la contribution du siphon à la sécurité feu
- Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33
- Connexion baignoire Ø 50 conforme DTU 60.11

SORTIE VERTICALE ET HORIZONTALE

Sortie horizontale SIXPMRH

Sortie verticale SIXPMRV

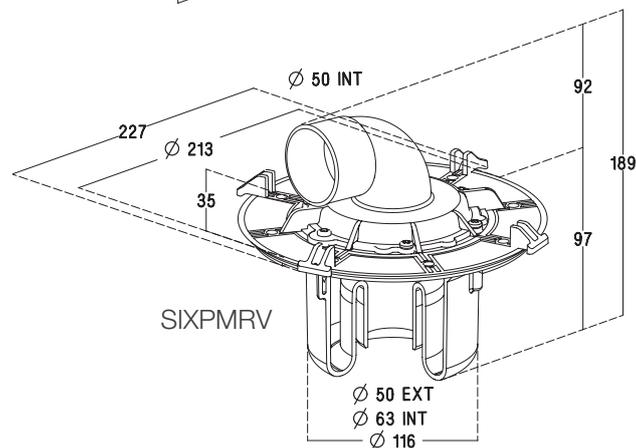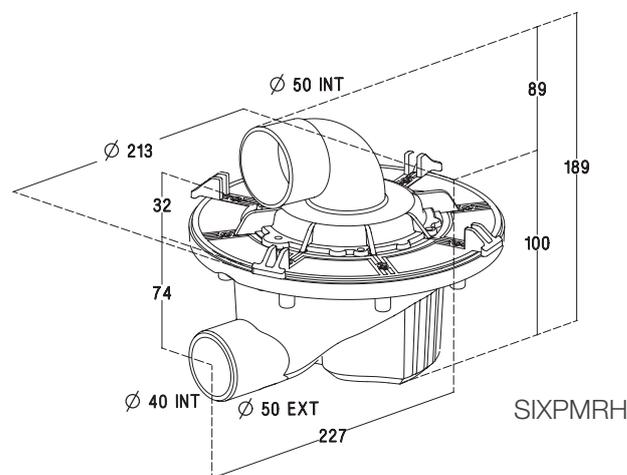

LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Transformation en douche de plain-pied sans intervention sur le gros œuvre
- Large choix de finitions lors de la transformation en version douche : sol carrelé avec grille PVC ou Inox



DOCIA SYSTEMES

SIXPMRHCE et SIXPMRVCE

Le Kit siphon PMR évolutif d'une baignoire vers une douche à l'italienne, à garde d'eau 50 mm avec **pose en chape**

PERFORMANCES

- Étanchéité aux odeurs, garde d'eau 50 mm
- Haut débit d'évacuation de 48 à 66 L/min.
- Étanchéité garantie, assemblage par collage et platine de reprise d'étanchéité

INSTALLATION ET ENTRETIEN


- Solution horizontale ou verticale pour un raccordement au réseau optimisé
- Raccordement rapide et sûr de la baignoire grâce à la platine de connexion PMR
- Ancrage par liens de ligaturage en dalle prévus

RESPECT DES NORMES ET CERTIFICATIONS


- Titulaire de la marque NF 076 composants sanitaires pour l'aptitude à la fonction de siphon et de la marque NF Me pour la contribution du siphon à la sécurité feu
- Sortie emboîture PVC à coller conforme DTU 60.33
- Connexion baignoire Ø 50 conforme DTU 60.11

SORTIE VERTICALE ET HORIZONTALE

Sortie horizontale SIXPMRHCE
Sortie verticale SIXPMRVCE

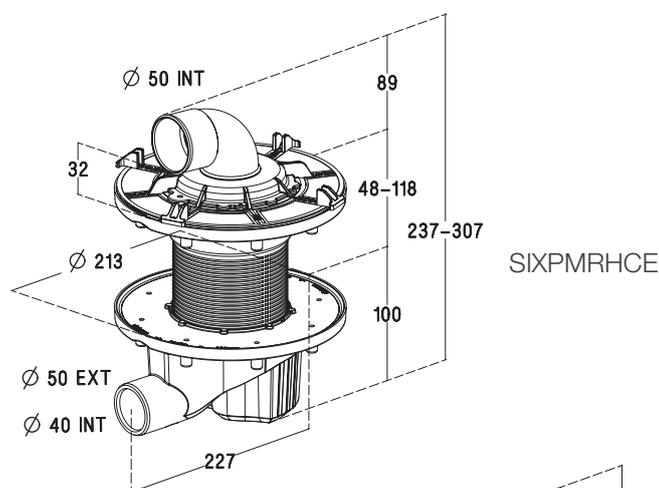

SIXPMRHCE

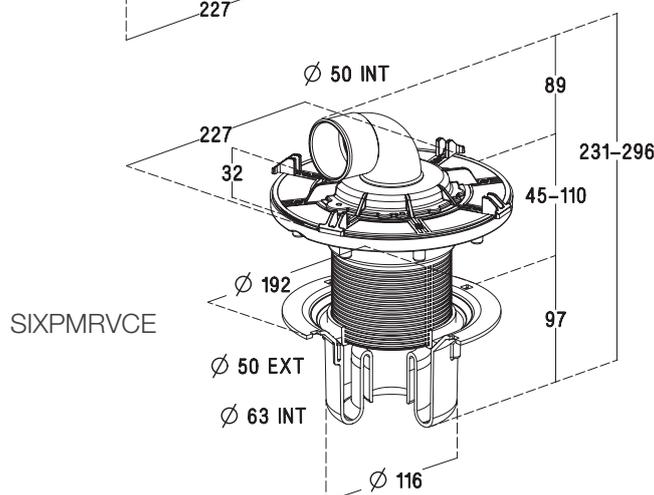

SIXPMRVCE



LE + NICOLL POUR L'UTILISATEUR FINAL

- Transformation en douche de plain-pied sans intervention sur le gros œuvre
- Large choix de finitions lors de la transformation en version douche : sol carrelé avec grille PVC ou Inox

Nicoll

by aliaxis

CONTACTS DIRECTIONS RÉGIONALES COMMERCIALES

NORD-ILE DE FRANCE

Tél. : 02 41 63 73 10

02 - 27 - 28 - 45 - 59 - 60 - 62
75 - 76 - 77 - 78 - 80 - 91
92 - 93 - 94 - 95
sivnordidf.nicoll@aliaxis.com

EST

Tél. : 02 41 63 73 60

08 - 10 - 21 - 25 - 39 - 51
52 - 54 - 55 - 57 - 58 - 67
68 - 70 - 71 - 88 - 89 - 90
sivest.nicoll@aliaxis.com

OUEST

Tél. : 02 41 63 73 30

14 - 16 - 17 - 22 - 29 - 35 - 36
37 - 41 - 44 - 49 - 50 - 53
56 - 61 - 72 - 79 - 85 - 86
sivouest.nicoll@aliaxis.com

SUD-OUEST

Tél. : 02 41 63 73 50

09 - 11 - 12 - 19 - 23 - 24 - 30
31 - 32 - 33 - 34 - 40 - 46 - 47
48 - 64 - 65 - 66 - 81 - 82 - 87
sivsud-ouest.nicoll@aliaxis.com

RHÔNE-ALPES AUVERGNE

Tél. : 02 41 63 73 20

01 - 03 - 15 - 18
42 - 43
63 - 69 - 73 - 74
sivrhonealpescentre.nicoll@aliaxis.com

PACA/CORSE

Tél. : 02 41 63 73 40

04 - 05 - 06 - 07
38 - 13 - 20 - 26
83 - 84 - 98
sivmediterranee.nicoll@aliaxis.com

SERVICE ASSISTANCE TECHNIQUE

Tél. 02 41 63 73 25
tech-com.nicoll@aliaxis.com

SERVICE EXPORT

Tél. 02 41 63 73 83
Fax : 02 41 63 73 57
export.nicoll@aliaxis.com

RENSEIGNEMENTS FORMATIONS

www.nicoll.fr



www.nicoll.fr



Nicoll Cholet - Siège social : 37, rue Pierre et Marie Curie - BP 10966 - 49309 CHOLET cedex - 02 41 63 73 83

SAS au capital de 7 683 431 euros - 060 200 128 RCS Angers

