
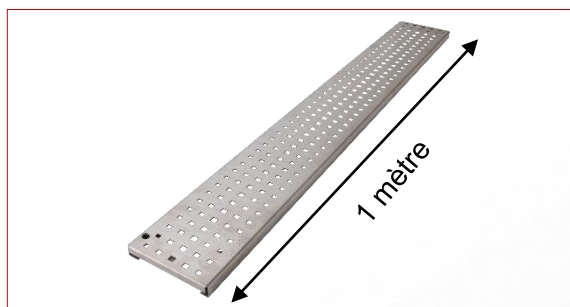


# Connecto® | Grille perforée acier inoxydable

## 304 classe A15

Référence : GDR10ATI



### ■ FONCTION :

Permet l'évacuation des eaux de ruissellement. Elle peut être utilisée pour un aménagement intérieur ou extérieur des bâtiments en classe **A15**. Cette grille respecte les exigences liées à l'accessibilité des personnes à mobilité réduite.



### ■ DESCRIPTION :

Cette grille classe A15 est en acier inoxydable 304.



### ■ ACCESSOIRES :

Cette grille peut être positionnée sur les types de caniveau Nicoll :

- Caniveau Connecto Haut largeur 130 : CAN177
- Caniveau Connecto Bas largeur 130 : CAB773, CABS773 et CAB134





Pour fixer une grille sur le CAN177, le CAB773 ou le CABS773, il faut utiliser deux FIXCAN3 (vis auto taraudeuse).

### ■ CARACTERISTIQUES :

Classe de résistance: A15  
 Largeur: 128 mm  
 Longueur: 1000 mm  
 Hauteur hors tout: 20 mm  
 Type de grille: Acier inoxydable 304  
 Surface d'avalent: 106 cm<sup>2</sup>/ml  
 Dimensions des orifices: inf. à 8 mm  
 Poids: 1,8 kg

### ■ MISE EN OEUVRE :

1. Voir schéma de pose avec le caniveau CAN177.
2. Voir schéma de pose avec les caniveaux CAB773 et CAS773.
3. Voir schéma de pose avec le caniveau CAB134.
4. En cas d'utilisation sur un support autre que les caniveaux Connecto, veillez à laisser un espace entre grille pour permettre une libre dilatation.

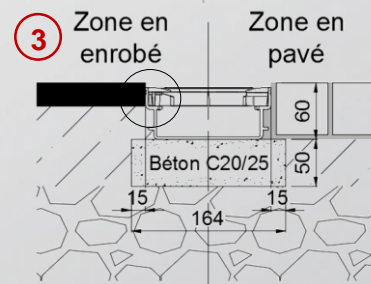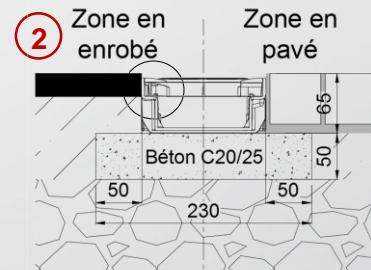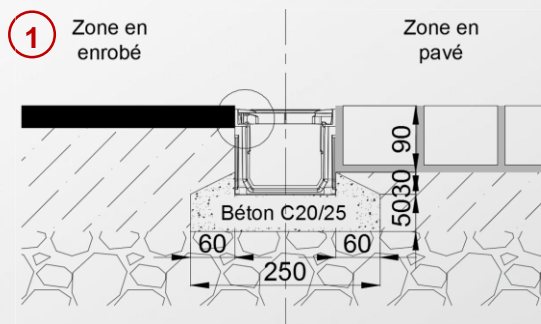

### ■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :



**AOUT 2016**