




Acc. de couverture | Closoir

Références : KLOT - KLOTR



MODÈLE DÉPOSÉ

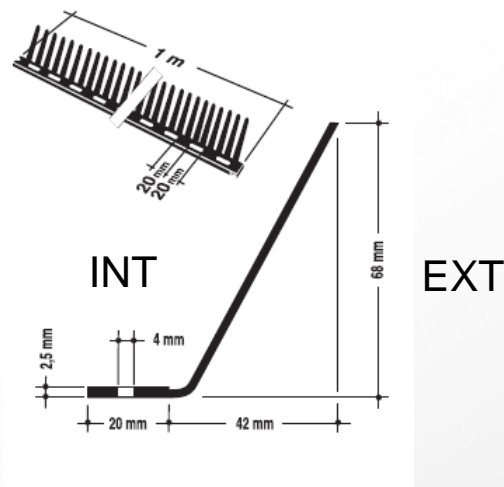

Références	
Noir	Tuile
KLOT	KLOTR

■ FONCTION :

- La ventilation de la sous-face des couvertures est obligatoire, les différents DTU réglementent la surface à respecter. Les ouvertures en bas de toitures (*ondes de tuiles par exemple*), si elles assurent le passage de l'air, favorisent l'entrée des oiseaux, la nidification et à terme la destruction de l'isolant.
- Le closoir Nicoll assure la ventilation tout en étant une barrière efficace aux oiseaux et autres nuisibles.

■ DESCRIPTION :

- Injecté en matériau de synthèse de longueur 1m muni de 25 trous permettant sa fixation.
- La souplesse des brins est assurée grâce à une embase courbée.

■ MISE EN OEUVRE :

- Le closoir se fixe avant la pose de la couverture, directement par clouage sur le liteau ou la volige et généralement sous le premier rang de tuiles ou de plaques ondulées.
- Le closoir Nicoll se pose avec les brins souples vers l'extérieur de la couverture.

■ QUALITE - ENVIRONNEMENT :

ISO 9001
ISO 14001
BUREAU VERITAS
Certification



AVRIL 2014